



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoire
PORTE-BAGAGES ARRIERE
Référence 08L70-MKH-D00

Application
ADV750/L

Publication n°


MII

Date de publication

Février 2017

Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

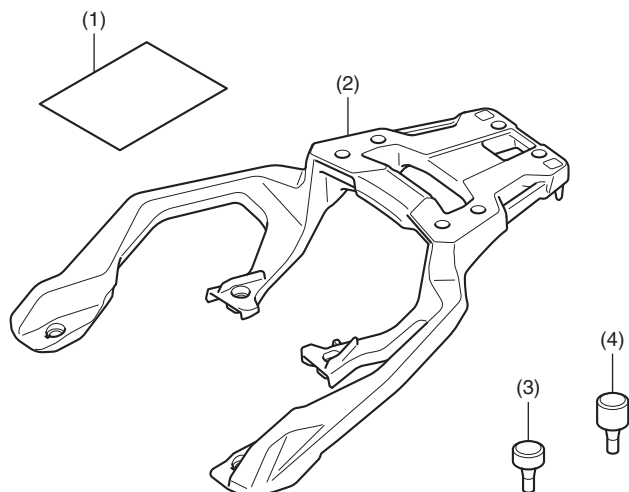

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Porte-bagages arrière	1
(3)	Caoutchouc de butée (petit)	4
(4)	Caoutchouc de butée (grand)	4

CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Porte-bagages arrière	10 kg

INSTALLATION


⚠ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant d'installer l'accessoire.

REMARQUE :


- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.
- L'illustration représente le modèle ADV750, un autre modèle est similaire.**

- Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

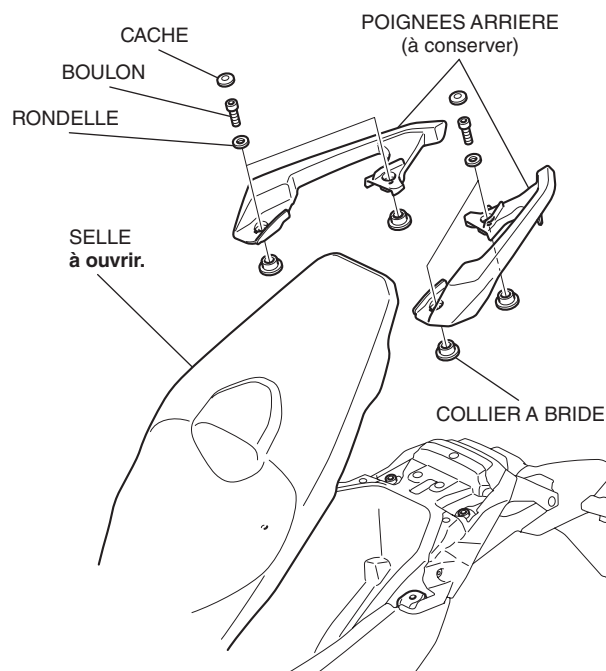



- Montez le porte-bagages arrière de la manière indiquée.

- Après avoir installé le porte-bagages arrière, fermez la selle.**

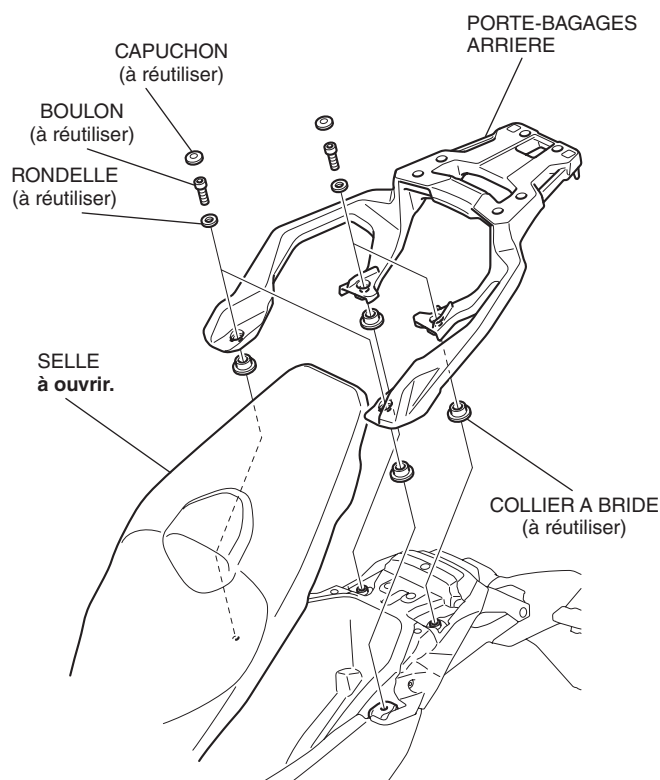

3. Montez le caoutchouc d'arrêt de la manière indiquée.
- **Installez correctement les caoutchoucs en fonction des types de boîtes et posez fermement le top box. Assurez-vous également que l'état du montage ne présente aucune rugosité.**

<Top box 45 l>

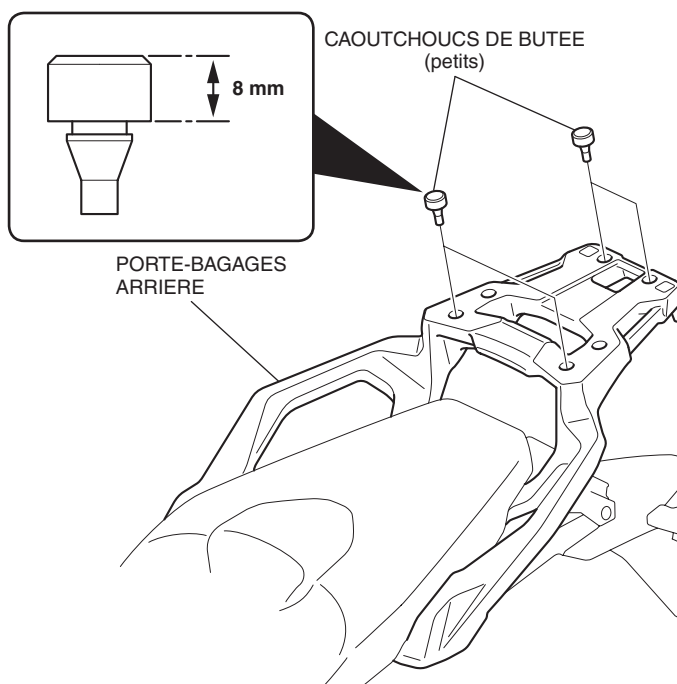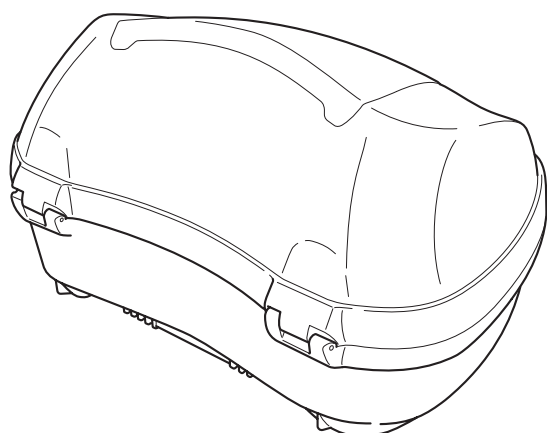

<Top box 38 l>

